


Especificaciones / Specifications


Frecuencia / Frequency	700-960 / 1.710-2.700 MHz
Ancho de banda / Bandwidth	banda completa / full band
Ganancia / Gain	7,5 – 8,5 dBd / 9,6 – 10,6 dBi
Polarización / Polarization	Vertical or Horizontal
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 58° / Horizontal 70°
Relación frente / espalda Front / back ratio	> 16 dB
Impedancia / Impedance	50 Ω
R.O.E. / V.S.W.R.	< 2,0
Potencia máx / Max. power	100 W
Conector / Connector	N hembra / female
Protección / Protection	A tierra / grounded
Temperatura / Temperatura	-50 / +80 °C
Humedad / Humidity	0 - 90%
Viento / Wind	> 200 Km/h
Dimensiones / Dimensions	442 x 205 x 37 mm
Peso / Weight	1 Kg
Montaje / Mounting	Mástil / Mast Ø 40-50 mm incluido / included
Materiales / Materials	Radomo en fibra de vidrio / fiber-glass radome



Horizontal (H-Plane):

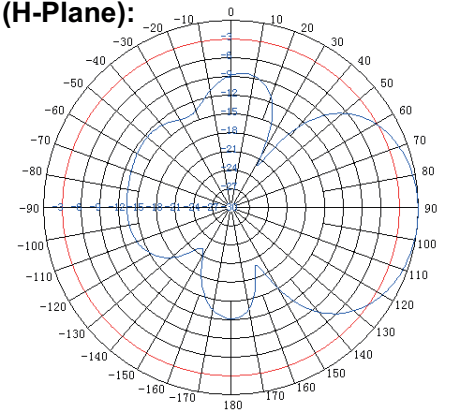

Vertical (E-Plane):

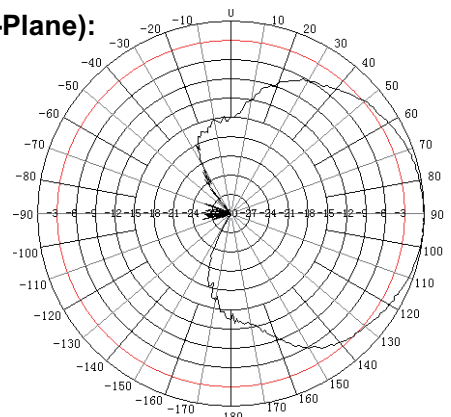

NOTA: *La imagen puede no corresponder con el modelo actual.

**Las especificaciones están sujetas a cambiar sin previo aviso.

NOTE: *Image may not match to the actual model.

**All specifications are subject to change without previous notice.